



Product Catalog

LED Tail Lamp / LED Marker Lamp / LED Work Lamp
LED Driving Lamp / LED Warning Lamp



製品カタログ

LEDテールランプ / LEDマーカーランプ / LEDワークランプ
LEDスポットライト / LED警告灯

was-japan.com

世界を駆けるシンボリックなライトデザイン!]
 シャープでパワフルなユーロトラックスタイルにカスタム。

最新販売価格はオフィシャル
 ネットショップをチェック!!

●商品輸入時の外国為替の影響により、商品販売価格が変動いたします。



W257 (2180)

スポットライト/ポジションライト付



- レンズ:透明 ■電圧・出力:12Vスポットライト 82W ポジションライト ライン1.82W リング 3.4W
- 防塵防水規格:IP6K/9K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径178.8mm 取付ステー含む高さ193.7mm 本体厚み62mm 取付ステー含む厚み78mm
- 配線:白マイナス 黒ポジション(ロゴ部分) 赤外周 緑スポットライト



W257 (2176)

スポットライト/ポジションライト付



- レンズ:透明 ■電圧・出力:12Vスポットライト 82W ポジションライト ライン1.82W リング 3.4W
- 防塵防水規格:IP6K/9K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径178.8mm 取付ステー含む高さ193.7mm 本体厚み62mm 取付ステー含む厚み78mm
- 配線:白マイナス 黒ポジション(ロゴ部分) 赤外周 緑スポットライト



W251DD シーケンシャルウインカー テールランプ

[左用 | 右用 | 左右セット]
それぞれ購入可



- 電圧:12V~24V
- 重量:1470g
- 防塵防水規格:IP6K/9K ECE国際認証 E20, R10, R23, R7, R6
- サイズ:幅302mm 高さ131mm 奥行58.3mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W171DD シーケンシャルウインカー テールランプ

[左用 | 右用 | 左右セット]
それぞれ購入可



- 電圧:12V~24V
- 重量:1470g
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20, R10, R23, R7, R6
- サイズ:幅302mm 高さ131mm 奥行81mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W185DD シーケンシャルウインカー テールランプ

[左右兼用]




- 電圧:12V~24V
- 重量:1300g
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20, R10, R23, R7, R6
- サイズ:幅306mm 高さ133mm 奥行60.6mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W187DD シーケンシャルウインカー テールランプ

[左右兼用]

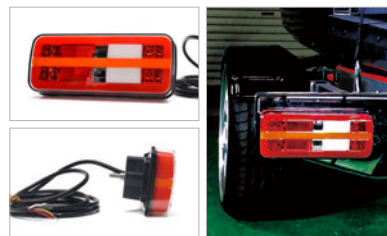

- 電圧:12V~24V
- 重量:620g
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20, R10, R23, R7, R6
- サイズ:幅200.5mm 高さ85.3mm 奥行28.9mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。





WAŚ LEDライトシリーズ

高品質、高性能、EU(欧州連合)のEマーク承認済みのハイエンドな機能美。



◀ W210・W208 (スマートフォン、タブレットで読み取っていただくと、紹介動画をご覧いただけます)



W210 丸型 テールランプ

- 電圧:12V~24V
- 重量:500g
- 防塵防水規格:IP6K6K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径142mm 厚み60mm レンズ厚み23.5mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W208 丸型 テールランプ

- 電圧:12V~24V
- 重量:500g
- 防塵防水規格:IP6K6K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径142mm 厚み60mm レンズ厚み23.5mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W975 レッド マーカーランプ/ポジションランプ

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅213.4mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm



W975 アンバー マーカーランプ/ポジションランプ

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅213.4mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm



W230 ウインカーランプ

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅238mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm
- 配線:白アース 黒プラス



W231 ポジションランプ/ブレーキランプ

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅238mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm
- 配線:白アース 黒ポジション 赤ブレーキ



W189A マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅110mm 高さ31mm 厚み13mm



W189A マーカーランプ アンバー

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅110mm 高さ31mm 厚み13mm



W189A マーカーランプ ホワイト

- カラー:ホワイト
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅110mm 高さ31mm 厚み13mm



W189B マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅82mm 高さ31mm 厚み13mm



W240 マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅133.8mm 高さ53mm 奥行25mm(取付具含まず)



W240 マーカーランプ アンバー

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅133.8mm 高さ53mm 奥行25mm(取付具含まず)



W240 マーカーランプ ホワイト

- カラー:ホワイト
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅133.8mm 高さ53mm 奥行25mm(取付具含まず)



535Z マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅114mm 高さ40mm 奥行25mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W79R マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径60mm 厚み25.6mm 取付穴21mm
- 配線:極性なし



W79R マーカーランプ アンバー

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:直径60mm 厚み25.6mm 取付穴21mm
- 配線:極性なし



W79W マーカーランプ レッド

- カラー:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:直径60mm 厚み25.6mm 取付穴21mm



W79W マーカーランプ アンバー

- カラー:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ:直径60mm 厚み25.6mm 取付穴21mm

[LEDテールランプ / LEDマーカーランプ / LEDワークランプ / LEDスポットライト]

世界の信頼を獲得しているヨーロッパのパイオニアブランド製品群。

W193・W192・W191 ▶



W193 丸型 テールランプ

- 電圧: 12V~24V
- 重量: 550g
- 防塵防水規格: IP6K6K ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径142mm 厚み38mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。




W192 丸型 テールランプ

- 電圧: 12V~24V
- 重量: 550g
- 防塵防水規格: IP6K6K ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径142mm 厚み38mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。



W191 丸型 テールランプ

- 電圧: 12V~24V
- 重量: 550g
- 防塵防水規格: IP6K6K ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径142mm 厚み38mm
- LED商品で消費電力が小さいため球切れと同じ状況となりハイフラ、球切れ警告灯点灯になります。抵抗器等の取付が必要です。

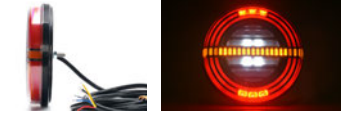

W232 リアコンビネーションランプ

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅238mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm
- ポジションランプ・ストップランプ・ウインカーの3系統
- 配線: 白マイナス 黒ポジション 黄ウインカー 赤ストップ



シーケンシャルウインカー W232DD リアコンビネーションランプ

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅238mm 高さ20.6mm 厚み10.4mm
- ポジションランプ・ストップランプ・ウインカーの3系統
- 配線: 白マイナス 黒ポジション 黄ウインカー 赤ストップ



▲W230
W231
W232DD



W83 バックフォグ

- カラー: レッド
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅107.4mm 高さ46.7mm 厚み23mm



W83 クリア バックフォグ

- カラー: レッドクリアレンズ
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅107.4mm 高さ46.7mm 厚み23mm



W189B マーカーランプ アンバー

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅82mm 高さ31mm 厚み13mm



W189B マーカーランプ ホワイト

- カラー: ホワイト
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅82mm 高さ31mm 厚み13mm



W198 マーカーランプ レッド

- カラー: レッド
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅124mm 高さ49mm 奥行20mm



W198 マーカーランプ アンバー

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅124mm 高さ49mm 奥行20mm



534Z マーカーランプ アンバー

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅114mm 高さ40mm 奥行25mm
- 配線: 白マイナス 黒プラス



536Z マーカーランプ ホワイト

- カラー: ホワイト
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅114mm 高さ40mm 奥行25mm
- 配線: 白マイナス 黒プラス



W97.2 マーカーランプ レッド

- カラー: レッド
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅84mm 高さ24mm 厚み10.4mm



W97.2 マーカーランプ アンバー

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 幅84mm 高さ24mm 厚み10.4mm



W79W マーカーランプ ホワイト

- カラー: ホワイト
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径60mm 厚み25.6mm 取付穴21mm



W80 マーカーランプ レッド

- カラー: レッド
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径29mm 厚み9.4mm 取付穴21mm



W80 マーカーランプ アンバー

- カラー: アンバー
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径29mm 厚み9.4mm 取付穴21mm



W80 マーカーランプ ホワイト

- カラー: ホワイト
- 電圧: 12V~24V
- 防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20
- サイズ: 直径29mm 厚み9.4mm 取付穴21mm

WASは、1979年以来、自動車産業で使用されるランプ及び反射装置の開発・製造を専門としているヨーロッパはポーランドの企業で、欧州ブランドを代表するメーカーです。
品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジメントシステムISO14001も取得し、ポズナン国際モーターショーにおいては、

16個もの金メダルを獲得。その他数々の受賞履歴をもち、目覚ましい活躍で国際市場を牽引しています。200件を超える特許の元、最新技術で製造されるランプは2万種類にも及び、年間600万個のランプが製造販売され世界80カ国へ輸出され、ハイエンドな機能美を求める企業・ユーザーに愛され続けています。

<p>[左用]</p>  <p>シーケンシャルウインカー W168.6DD ユーロコンビネーションポジションランプ 左用(写真) 右用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: フロント側ホウ白/リア側レッド/サイド側アンバー ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 取付面からの出幅184.9mm 	<p>[左用]</p>  <p>W77.2SS ユーロマーカーランプ 左用(写真) 右用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: フロント側ホウ白/リア側レッド/サイド側アンバー ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 取付面からの出幅130mm 	<p>[左用]</p>  <p>W21.7WW ユーロマーカーランプ 左用(写真) 右用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: フロント側ホウ白/リア側レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 取付面からの出幅108mm 	<p>[左用]</p>  <p>W21.7 STAR ユーロマーカーランプ 左用(写真) 右用</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: フロント側ホウ白/リア側レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 取付面からの出幅108mm
 <p>W225 リアランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm ■ポジションランプ・ストップランプの2系統 ■ポジション、ストップランプとしてトラック一車の奥座などにも使えます。 ■配線: 白マイナス 黒ポジション 赤ブレーキ 	 <p>W225F リアランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm ■ポジションランプ・フォグランプの2系統 ■ポジション、ブレーキランプとしてトラック一車の奥座などにも使えます。 ■配線: 白マイナス 黒ポジション 赤フォグ 	 <p>W225 ウインカーランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: アンバー ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 	 <p>W116 スポットライト イエローレンズ装着時(別売)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧・出力: 12V スポットライト 10W ポジションライト ライン1.82W リング1.4W 24V スポットライト 10W ポジションライト ライン2.35W リング1.5W ■防塵防水規格: IP66/IP68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 直径230.5mm スターを含む高さ245mm 厚み132mm ■配線: 白マイナス 黒ポジション 赤スポットライト ■メーカーロゴ入り樹脂カバー付風(専用イエローレンズは別売) 
 <p>W198 マーカーランプ ホワイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: ホワイト ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅124mm 高さ49mm 奥行20mm 	 <p>W199 マーカーランプ レッド</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm 	 <p>W199 マーカーランプ アンバー</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: アンバー ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm 	 <p>W199 マーカーランプ ホワイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: ホワイト ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅117mm 高さ56mm 厚み20mm
 <p>W97.2 マーカーランプ ホワイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: ホワイト ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP66/68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅84mm 高さ24mm 厚み10.4mm 	 <p>W238 レッド ポジションランプ/ブレーキランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: レッド ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 直径60mm 厚み26.4mm 取付穴21mm ■配線: 白マイナス 黒ポジション 赤ブレーキ 	 <p>W238 アンバー ウインカーランプ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■カラー: アンバー ■電圧: 12V~24V ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 直径60mm 厚み26.4mm 取付穴21mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 	 <p>W165 2000 ワークランプ/作業灯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧: 12V~70V 18.8W 2000ルーメン 広角 ■防塵防水規格: IP66/IP68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅150mm スターを含む高さ152mm 厚み44mm ■配線: 白マイナス 黒プラス
 <p>W167 6000 ワークランプ/作業灯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧: 12V~70V 48W 6000ルーメン 広角 ■防塵防水規格: IP66/IP68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅110mm スターを含む高さ166mm 厚み46mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 	 <p>W166 ワークランプ/作業灯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧: 12V~70V 18.8W 2000ルーメン ■防塵防水規格: IP6K9K ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅101mm スターを含む高さ166mm 厚み46mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 	 <p>W130 8000 ワークランプ/作業灯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧: 12V~70V 77.8W 8000ルーメン 広角 ■防塵防水規格: IP66/IP68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅110mm スターを含む高さ159mm 厚み85.3mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 	 <p>W136 ワークランプ/作業灯</p> <ul style="list-style-type: none"> ■電圧: 12V~24V 46.5W 4100ルーメン 広角 ■防塵防水規格: IP66/IP68 ECE国際認証 E20 ■サイズ: 幅199mm スターを含む高さ118mm 厚み72mm ■配線: 白マイナス 黒プラス 

※QRコードからのメーカーによる紹介動画は、製品が複合的に紹介されている場合、異なる型番の製品紹介が含まれている場合があります。ご了承ください。



Top Selling Product

[LED ワークランプ] 省エネルギーの効果的な照明で快適な作業環境を構築。



W229 (1501N)
ワークランプ/作業灯

- レンズ:白
- 電圧:12V~24V 16W 1800ルーメン
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅132.9mm 高さ43.9mm 厚み15.4mm
- フラット台座付の厚み 25.4mm 45度台座付の厚み44.5mm
- 配線:白マイナス 黒プラス
- 45度の取付台座が付属。幅広い使い方が可能です。



W229 (1501)
ワークランプ/作業灯

- レンズ:透明
- 電圧:12V~24V 16W 2000ルーメン
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅132.9mm 高さ43.9mm 厚み15.4mm
- フラット台座付の厚み 25.4mm 45度台座付の厚み44.5mm
- 配線:白マイナス 黒プラス
- 45度の取付台座が付属。幅広い使い方が可能です。



W178
ワークランプ/バックランプ/作業灯

- レンズ:白
- 電圧:12V~24V 1008ルーメン
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅101mm ステーを含む高さ147.5mm 厚み77.5mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W186
ワークランプ/作業灯

- 電圧:12V~24V 18W 2000ルーメン
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅101mm ステーを含む高さ147.5mm 厚み77.5mm
- 配線:白マイナス 黒プラス

[LED 警告灯] 高防水・高耐久・高輝度、ドライバーの期待値を凌駕する品質で安全性を発揮します。



W218
警告灯 フラッシュライト アンバー

- レンズ:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅132.9mm 高さ43.9mm
- 厚み18mm(ラバー) 25.4mm(樹脂台座)
- 配線:白マイナス 黒プラス



W218
警告灯 フラッシュライト ブルー

- レンズ:ブルー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP6K9K ECE国際認証 E20
- サイズ:幅132.9mm 高さ43.9mm
- 厚み18mm(ラバー) 25.4mm(樹脂台座)
- 配線:白マイナス 黒プラス



W134
警告灯 フラッシュライト アンバー

- レンズ:アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅237mm 高さ20.5mm 厚み25mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W134
警告灯 フラッシュライト ブルー

- レンズ:ブルー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅237mm 高さ20.5mm 厚み25mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W117
警告灯 フラッシュライト

- レンズ:レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅146.5mm 高さ32.8mm 奥行50mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W117
警告灯 フラッシュライト レッド

- レンズ:クリア 発光 レッド
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅146.5mm 高さ32.8mm 奥行50mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W117
警告灯 フラッシュライト アンバー

- レンズ:クリア 発光 アンバー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅146.5mm 高さ32.8mm 奥行50mm
- 配線:白マイナス 黒プラス



W117
警告灯 フラッシュライト ブルー

- レンズ:クリア 発光 ブルー
- 電圧:12V~24V
- 防塵防水規格:IP66/IP68 ECE国際認証 E20
- サイズ:幅146.5mm 高さ32.8mm 奥行50mm
- 配線:白マイナス 黒プラス

W117 警告灯 フラッシュライト 製品シリーズ 紹介動画 ▶



欧州ブランド筆頭の **WAŚ LED ランプパーツ** お求めは正規輸入販売代理店 各ネットショップで

BASE ショッピングサイト

¥5,000以上 送料^[税抜]無料

<https://lampstore.official.ec>



楽天市場 ショッピングサイト

楽天ポイント貯まる使える

<https://www.rakuten.co.jp/lampstore-vl>



- WAŚ日本正規代理店
- 自動車部品輸出入
- 自動車部品・企画・製造・販売
- 自動車販売買取・板金塗装
- 24Hロードサービス

TEL.0749-85-8333

◎詳しいご案内・お問い合わせ [受付時間/AM.9:00 - PM.6:00]

〒529-0201 滋賀県長浜市高月町横山17-3 FAX.0749-85-8335

<https://various-lines.com>

輸入元 株式会社 ヴァリエスラインズ